

katalog vybavení

EnerDOMY

rodinné domy na klíč

EnerDOMY

rodinné domy na klíč

+420 800 320 320

info@enerdomy.cz

Za zámečkem 745/17, 158 00 Praha

EnerDomy

@enerdomy

obsah

fasáda 2
sokl 4
výmalba interiér 6
podbití 7
střešní taška 8
žlaby a svody 10
venkovní parapety 12
vnitřní parapety 13
okna 14
okenní kliky 16
vchodové kování 17
vchodové dveře 18
garážová vrata 20
fasádní obklad 22
vypínače 24
stavební pouzdra 26
interiérové kliky 27
interiérové dveře 28
plovoucí podlahy 30
obklady a dlažby 32
sanita 33
komín 36
zábradlí 37
stínící technika 38
střešní okna 39
půdní schody 40
tepelné čerpadlo 41
rekuperace 42
fotovoltaika 43
legenda piktogramů 44
poznámky a dotazy 45


fasáda

fasáda weber

probarvená omítka pastovité konzistence použitelná v exteriéru i interiéru, silikonová se zatíranou strukturou s velikostí zrna 2 mm

fasádní barva zaručuje dlouhodobou stabilitu odstínů s pigmenty odolné vůči vyblednutí, obsahuje aktivní látky v mikrokapslích chránící fasádu proti plísním a řasám

omítka je vysoce vodoodpudivá, snadno zpracovatelná, paropropustná a omyvatelná

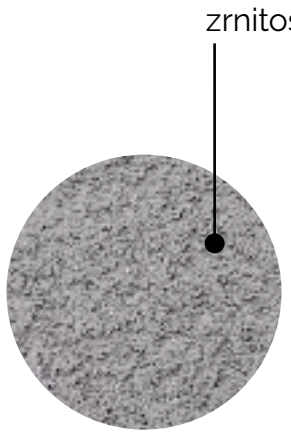





barevné varianty

se1b

se1d

se1e

se3c

se3d

se3e

hn2d

hn1d

hn1e

kompletní nabídka odstínů viz. weber

sokl

sokl mistral

marmolitová (mramorová, mozaiková) dekorativní soklová omítka určená k okamžitému použití

omítka se syntetickým pojivem na bázi akrylátové pryskyřice se speciálně tříděným mramorovým zrnem

vysoce mechanicky odolná, vodoodpudivá, snadno udržovatelná, omyvatelná, odolná povětrnostním vlivům a průmyslovým splodinám, široký výběr odstínů


vytváří dekorativní plochy a zlepšuje funkčnost zateplovacích systémů v oblasti soklu domu










barevné varianty



aadv


aavv


aadd



acdv


abdv


abbv


aadt


abtv


accc

kompletní nabídka odstínů viz. mistral

výmalba interiér

primalex polar

extra bílý vnitřní malířský nátěr **primalex polar**
garance nejvyššího stupně „polární“ bělosti min. 92%
osvědčený výrobek z ekologicky nezávadných surovin
exkluzivní matný finální vzhled





podbití


TEKNOS

woodex aqua classic

vysoce odolný vodou ředitelný, ekologicky nezávadný vrchní nátěrový systém na domácí i tropická dřeva od finského výrobce teknos

zajišťuje dlouhodobou ochranu před uv-zářením a plísněmi, chrání povrch před vlhkostí a znečištěním
je vyráběn v širokém spektru transparentních a krycích odstínů

barevné varianty

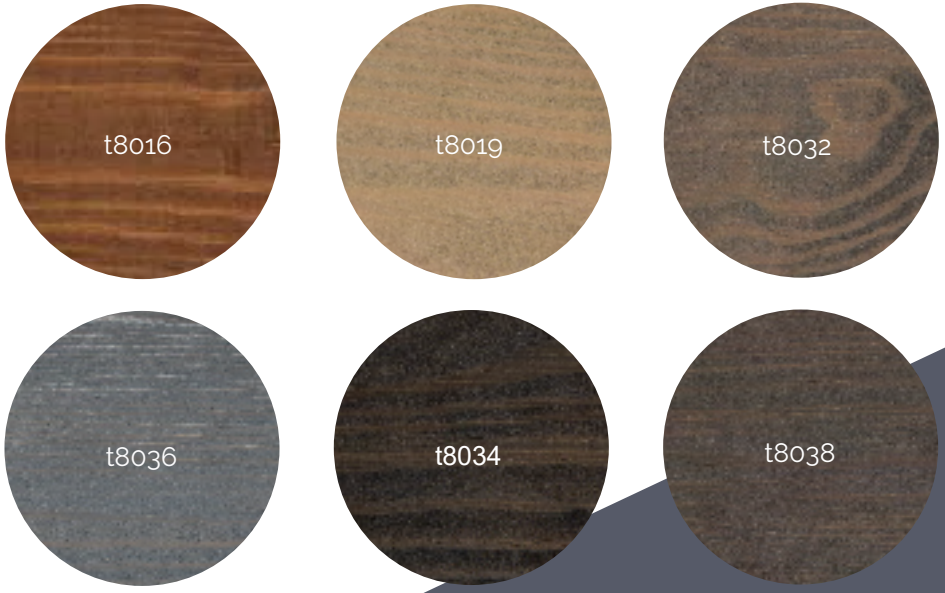

kompletní nabídka odstínů viz. teknos

UV H_2O

střešní taška

betonová taška classic

řada **classic** je charakteristický svým elegantním a symetrickým tvarem
model je vhodný pro zájemce o sametový vzhled střechy
patří k nejoblíbenějším a nejpoužívanějším modelům betonové tašky

povrch

sametově **matný** hladký povrch s dvojnásobným povrchovým nástřikem disperzní barvy

kompletní střešní systém

- velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
- konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního systému

záruka

- 30 let záruka na materiál
- 10 nebo 15 let záruka na funkčnost střešního systému





cihlově červená



červenohnědá



tmavohnědá



břidlicově černá




betonová taška classic protector plus Ener plus

řada **classic protector plus** má shodný profil jako řada classic

povrch

sametově **lesklý** hladký povrch s dvojnásobným povrchovým nástřikem disperzní barvy
zvýšená ochrana před extrémními vlivy počasí a před usazovaním nečistot, mechů a řas

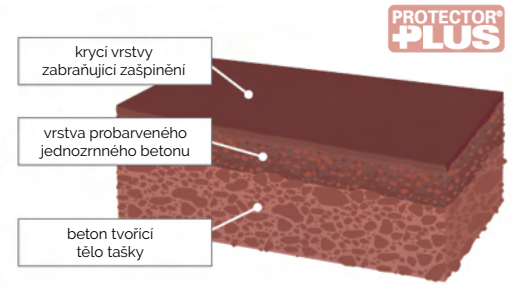



cihlově červená



červenohnědá



ebenově černá



tmavohnědá



novinka

antracit

žlaby a svody

okapový systém legos

kompletní okapový systém dodávaný v rozměrech 125/89 mm a 150/98 mm je vyroben z ocelového pozinkovaného plechu s oboustranným polyuretanovým potahem 50/50 µ.

přednosti

- vysoká mechanická pevnost
- dlouhá životnost
- vysoká antikorozní odolnost
- minimální nároky na údržbu

bílá

cihlově červená

tmavě červená

hnědá

černá

grafitově šedá





díly okapového systému

1. podokapní žlab
2. žlabový kout
3. žlabový roh
4. žlabové čelo s těsněním
5. žlabová spojka
6. žlabová výztuha
7. žlabový kotník
8. svodové koleno
9. svodová roura
10. objímka svodu do dřeva
11. objímka svodu do zdiva
12. svodová spojka
13. sklopná výpusť
14. svodová odbočka
15. výtokové koleno
16. žlabový hák

venkovní parapety

DEOKORK

venkovní parapety

tažené extrudované parapety ze slitiny **hliníku** se vyznačují vysokou mechanickou odolností, prostorovou tuhostí
dodávány v sedmi základních odstínech

přední zaoblená hrana parapetu má nos 25 mm
bočnice jsou zakončeny plastovými krytkami v barvě parapetu



bílá
ral 9016

antracit
ral 7016

světle hnědá
ral 8003

tmavě hnědá
ral 8019

hnědá elox
(c34)

stříbrná elox
(co)


bronz elox
(c33)

vnitřní parapety

vnitřní parapety

plastové parapety z vysoce odolného materiálu s dekorativní fólií
stálobarevné, odolné vůči uv, chemikáliím, poškrábání a potravinovým skvrnám

přední zaoblená hrana parapetu má nos 40 mm
bočnice jsou zakončeny plastovými krytkami v barvě parapetu

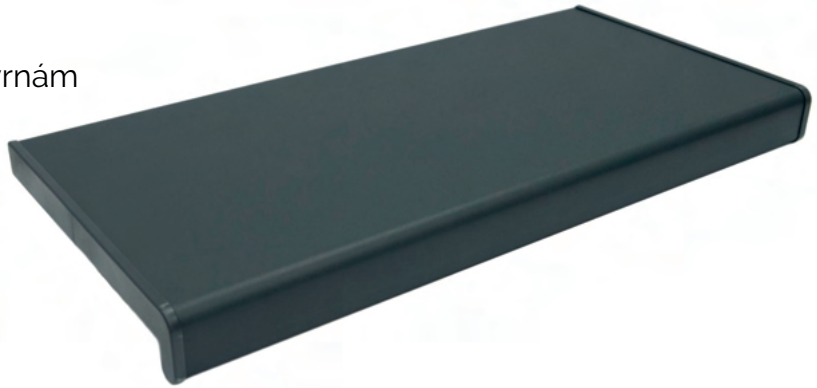

bílá
a01

antracit
7016 05

šedá
7155 05

tmavý
dub
9.2052 089

zlatý
dub
9.2178 001

ořech
9.2178 007

bahenní
dub
9.3167 004

winchester
49240

okna

windek pvc clima star 76 - trojsklo


rám okna i křídla je tvořen z pětikomorových profilů **veka**
kromě vnitřního a vnějšího dorazového těsnění jsou rámy vybaveny také středovým těsněním, které přispívá k výborným tepelněizolačním vlastnostem
plastové profily jsou vyztuženy ocelovými pozinkovanými profily s tloušťkou stěny 1,5 mm
okna se dodávají v bílém provedení nebo v barvě či dekoru dle vzorníku
meziskelní rámeček v barvách - bílá, hnědá, černá a stříbrná
součástí okna a balkonových dveří je spodní podkladní zateplený pvc profil

tepelná prostupnost s izolačním trojsklem

Ug 0,5 W/m²K (4-18-4-18-4 mm) **- nově lepší zasklení již ve standardu** novinka

součinitel prostupu tepla okna (Uw)

Uw 0,79 W/m²K

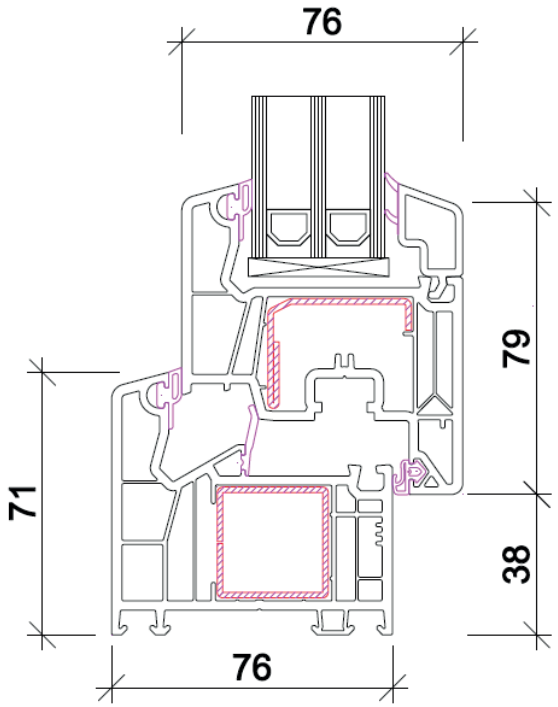



barevné provedení povrchů

standardní vnitřní provedení v bílé barvě
venkovní provedení s povrchovou úpravou nakašírováním fólie s vybraným dekorem na povrch profilu z pvc

při oboustranném kašírování fólie lze zvolit probarvený profil Ener plus

bílá
9016

zlatý dub
2178.001

antracit strukturovaný
7016.05

antracit hladký
4367003

stříbřitě šedá
7155.05

hnědá
8875.05

ořech
2178.007

bahenní dub
2052.089


winchester
49240

okenní kliky

ověřená kvalita

technologie **hoppe secustik** dlouhodobě znemožňuje neoprávněné posunutí okenního kování zvenčí díky patentovanému integrovanému blokovacímu mechanismu

bezpečnostní klika je vybavena stranovou aretací s přesným polohováním - 45', při otáčení klikou o 180' z uzavřené polohy do výklopné polohy blokovací mechanismus zapadává se slyšitelným cvakáním do speciálních drážek - toto jemné zaklapnutí vytváří zvukový signál, který zvyšuje základní bezpečnost



sklopeno

mikroventilace

otevřeno

zavřeno

okenní kliky atlanta



okenní kliky toulon




okenní kliky s klíčem Ener plus



vchodové kování

WINDEK

kování meesenburg

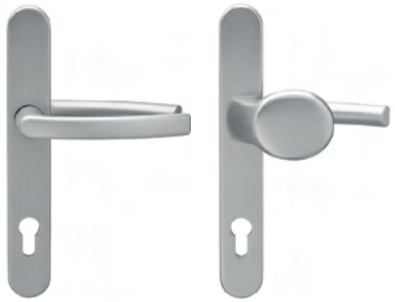

klika/klika

klika/koule

bílá

nerez ocel

hnědá

steel look f9

kování dublin



klika/klika



klika/koule

stříbrná f1

inox

černá f 9005

madlo meesenburg / linea Ener plus



nerez



černá

vchodové dveře

WINDEK

windek pvc clima star 82

řada **windek pvc clima star 82** je určena pro stavby s vysokými nároky na energetickou úsporu
rám dveří je tvořen ze sedmikomorových profilů **veka**, rám křídla z šestikomorových profilů
oba rámy vyztuženy uzavřeným ocelovým profilem s tloušťkou stěny 1,5 mm v rámu a 3 mm v křídle
panty - bílé, hnědé nebo stříbřitě šedé
mechanický 3bodový zámkek **fuhr**, který zajišťuje synchronizované ovládání střelky a dvou čepů po obvodu křídla při otáčení klíčem
ve výrobě je osazena základní vložka, kterou si klient může po předání domu nahradit novou vložkou s vyšší úrovní zabezpečení

tepelná prostupnost s izolačním trojsklem

Ug 0,5 W /m^{2}K (4-18-4-18-4 mm) - **nově lepší zasklení již ve standardu** novinka

součinitel prostupu tepla dveří (Uw)

UW 0,95 W /m^{2}K

vchodové výplně z kolekce vizual


aneta


ida


jitka


jasna


darja


dora

barevné provedení povrchů

standardní vnitřní provedení v bílé barvě
venkovní provedení s povrchovou úpravou nakašírováním fólie s vybraným dekorem na povrch profilu z pvc


perito kolekce vizual

charakteristickým rysem této designové kolekce je jednoduchost a čistota
prosklené části dveří z této řady nejsou ozdobeny rámečky ani dekorativními prvky
hpl výplň tloušťka 48 mm s tepelně izolačními vlastnostmi

součinitel prostupu tepla dveří (Uw)

UW 0,71 W /m²K



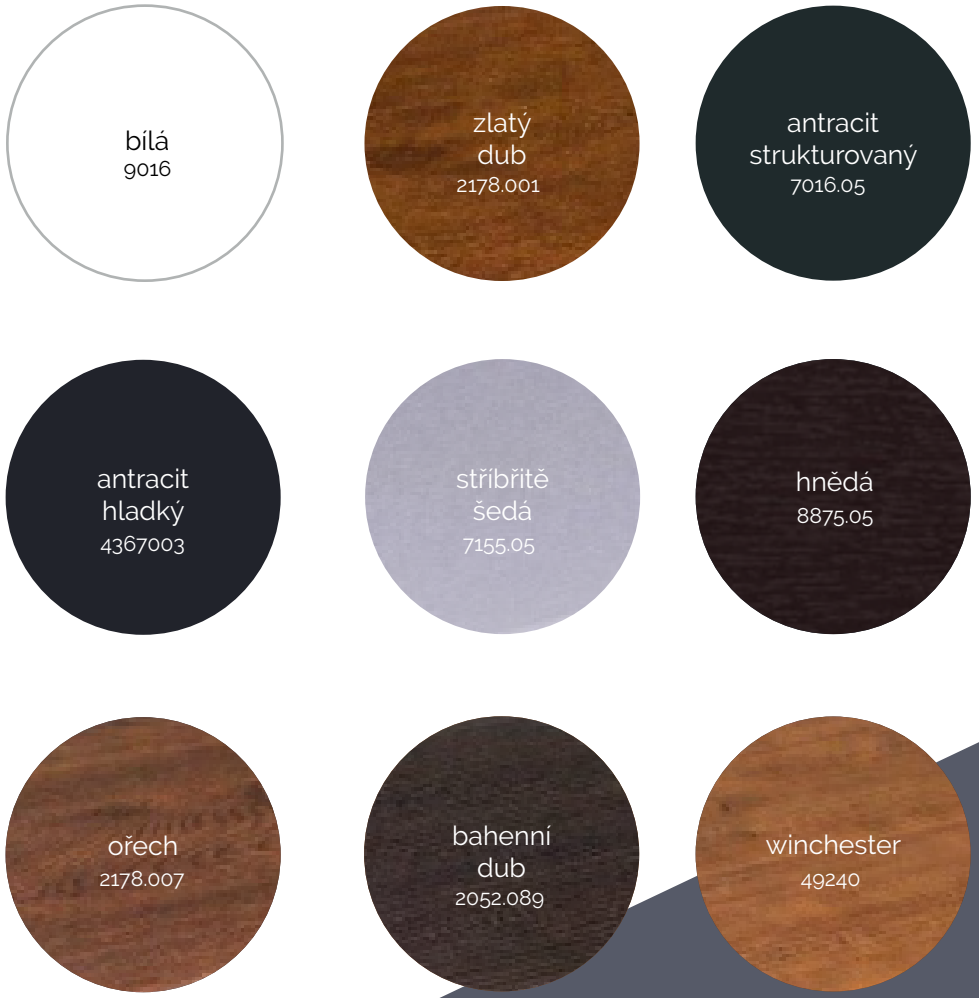

garážová vrata

trido easy

vynikající provozní spolehlivost, tichý chod, skvělé tepelně-izolační vlastnosti a
důraz na atraktivní design. snadné a komfortní ovládání, bezpečný provoz bez rizika poruch,
perfektní celoobvodové těsnění, odolné podlahové těsnění

spacifikace


dvoustěnná sendvičová konstrukce panelů z ocelového pozinkovaného plechu s tepelně-izolační pur pěnou, síla 40 mm

garážová sekční vrata se stropním pohonem na dálkový ovladač pearl twin, pro stavební otvor š. 2500 x v. 2290 mm

profil h0 velvet

sekční panel bez prolisů, s hladkým povrchem

panel je lakovaný barvami ral nebo potažený fólií s dřevodekorem

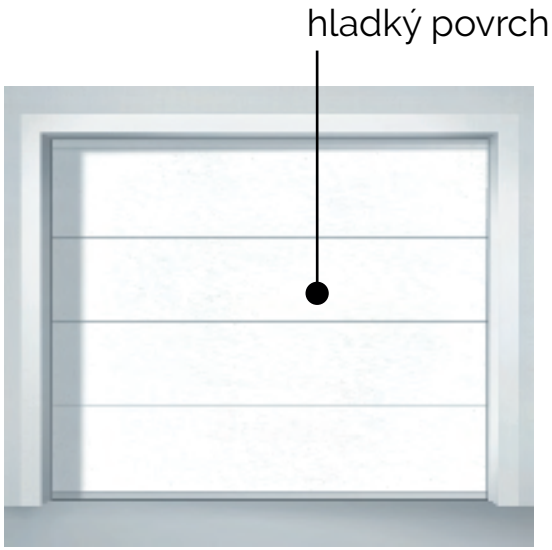

panel h0



barevné varianty

bílá
ral 9016

hnědá
ral 8014

stříbrná
ral 9006

novinka

šedý
hliník
ral 9007

antracit
ral7016

slídový
antracit
db 703

zlatý
dub

ořech

všechny
ral
barvy

fasádní obklad

kamenný obklad

obklady na bázi přírodního kamene zaručují atraktivní autentický design
perfektní volba pro obložení fasády nebo stěn v interiéru s dlouhou životností, stálebarevností a odolností proti vlivům počasí

lámaný mramor


basel


hannover


bremen

cihlové pásky


oldbrick


california


brand

štípaná břidlice


rustica


shale
šedý


shale
bílý

kompletní nabídka obkladů viz. magicrete



HERRMANN & VOGEL

dřevěný obklad

obkladová dřevěná palubka ze severského smrku na odvětrávaném roštu
smrkové palubky klasik ⏥ 15x118x4000 mm s pero-drážkou

kvalitně vysušené, ohoblované a obroušené palubky v 1. kvalitativní třídě ab





fasádní obklad

vypínače

design tango

kolekce **tango** je ucelená designová řada vypínačů a zásuvek v oblých tvarech



bílá



šedá



slonová kost



béžová



vřesová červená



hnědá



černá





kouřově šedá





design zoni novinka

kolekce **zoni** je jednoduchá a nadčasová řada vypínačů a zásuvek v hranatém provedení v moderních barvách


bílá


matná bílá


olivová / bílá


pudrová / bílá


greige / bílá


šedá / bílá


matná černá


matná černá / bílá

v elektroinstalaci vás vybavíme od spínačů, zásuvek, regulátorů, termostatů,
několikanásobných rámečků, anténních a internetových zásuvkek až po snímače pohybu

kompletní nabídka odstínů viz. abb


stavební pouzdra Ener plus

ECLISSE

konstrukční systém classic collection

stavební pouzdro je posuvný systém určený výhradně do interiéru, zabudované jako kapsa ve zdi a plní funkci náhradní duté stěny do tohoto prostoru se následně zasouvají posuvné bezfalcové dveře

pouzdro lze zabudovat do sádrokartonové i do zděné příčky
pro jednokřídlé dveře š. 60-110 / v. 197cm a pro dvoukřídlé dveře š. 120-225 / v. 197cm

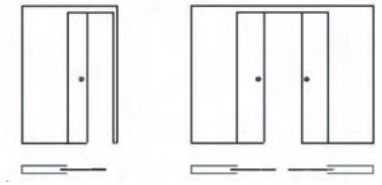

jednokřídlé dvoukřídlé

konstrukce je pevná a odolná, vyrobená z 0,7 mm silného plechu, neprohýbá se a je odlehčená
pouzdra nabízí zajímavý designový prvek a dveře, které "zmizí ve zdi" vám nepřekáží, získáváte hned více místa

varianta do zdi




varianta do sádrokartonu



interiérové kliky

klika hit - hr

rozetová klika na interiérové dveře s hranatou rozetou je vyrobena z materiálů vysoké kvality - zamak s povrchovou úpravou
klika má pružinu s vratným mechanismem a rozetu s minimalistickým designem o rozměrech 53 x 53 mm, tl. 6 mm

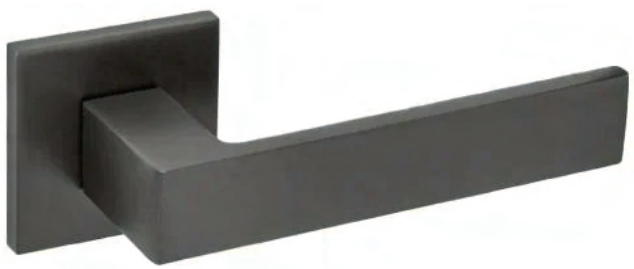

klika/klika

černá matná

titan

novinka

bílá matná

chrom broušený

chrom lesklý

nikl perla



rozeta bbq
pro dózický klíč





rozeta s wc
zamykaním

interiérové dveře

polodrážkové otočné dveře

interiérové dveře **porta doors** kolekce **verte home** modely g
otočné polodrážkové provedení s regulovanou obložkovou zárubní na tloušťku zdi 95-139 mm

rámová konstrukce křídla dveří z vertikálních rámů a panelů z mdf materiálu, ve fólii portadecor nebo portasynchro 3d
tvrzené matné sklo tl. 4 mm

modely dveří

novinka



g.0



g.1



g.2



g.3



g.4



g.4
s černým sklem



barevné varianty - fólie portadecor











barevné varianty - fólie portasynchro 3d















plovoucí podlahy

SWISS KRONO

specifikace

švýcarská laminátová podlaha s přiznanou v-drážkou na všech čtyřech stranách
třída klasifikace proti otěru: ac4
třída zátěže: 32 (obytné prostory s vysokou zátěží, komerční se střední)

kolekce swiss syncchrome / noblesse v4

rozměr lamely: 1380 x 193 x tl. 8 mm


kolekce noblesse v4 wide

rozměr lamely: 1380 x 244 x tl.8 mm

příslušenství

podlahová lišta kp 60 z mdf
rozměr lišty: 2400 x 60 x 17 mm



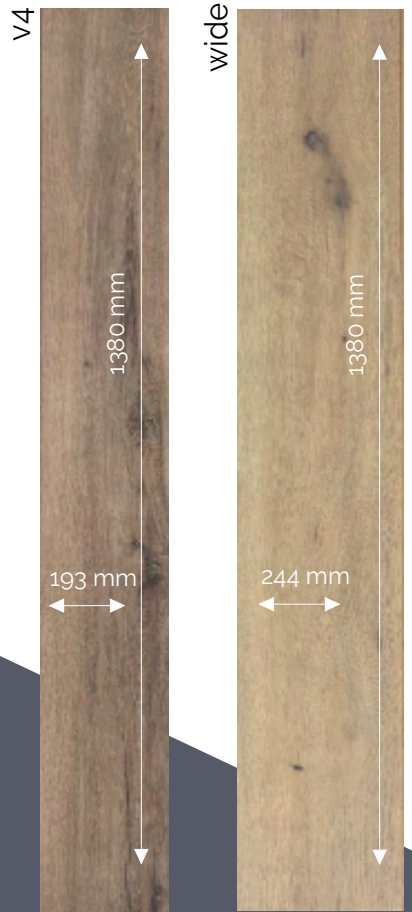

8 mm

32





barevné varianty - syncchrome









barevné varianty - noblesse v4









barevné varianty - noblesse v4 wide





obklady a dlažby

ragno konzept

italská rektifikovaná mrazuvzdorná dlažba **ragno konzept**
s moderním minimalistickým stylem, designem a harmonií
efekt betonu v pěti matných elegantních barvách

obklady

formát dlaždice: 30 x 60 cm x tl. 8,5 mm

dlažby

formát dlaždice: 60 x 60 cm x tl. 8,5 mm

barevné varianty

nero

antracite

beige

grigio

bianco




sanita

skříňka neo s umyvadlem

závěsná skříňka **neo** 60 x 46 cm s keramickým umyvadlem a dvěmi výsuvnými zásuvkami a pomalým dovíráním - bílá lesk
přepad a uzavírání odpadu pomocí ovládacího systému clic-clack + páková stojánková vodovodní baterie **nobles ego** - chrom





antracit
lesk



světlý
dřevodecor



tmavý
dřevodecor





skříňka petit s umývátkem

závěsná skříňka **petit** 40 x 23 cm s keramickým umývátkem, otevíravá - bílá
přepad a uzavírání odpadu pomocí ovládacího systému clic-clack + páková stojánková vodovodní baterie **nobles ego** - chrom





tmavý
dub



závěsné wc heno rimoff

keramický závěsný wc set s podomítkovým modulem **geberit duofix** včetně ovládacího tlačítka **sigma 20** - bílé s lesklým chromem, wc sedátko **heno slowclose**







vana zuzana

obdélníková vana **zuzana** dl. 160 x š. 70 cm z litého 100% akrylátu povrch lesklý a odolný vůči povrchovému poškrábání

vanová páková nástěnná baterie **nobles ego** - chrom, s pevným držákem - chrom









sprchový kout sanswiss solino

čtvercová sprchová vanička **sally** z litého mramoru 90 x 90 cm
s protiskluzovým dnem, jednokřídlé otevíravé dveře **solino** s pantovým systémem a pevná boční stěna z bezpečnostního čirého skla tl. 6 mm
sprchová páková nástěnná baterie **nobles ego** - chrom
se sprchovacím setem a posuvným držákem - chrom







zrcadlo santech perfecta

hranaté nástěnné zrcadlo **perfecta** 60 x 80 cm s fazetou 10 mm

svítidlo eglo pandella

nástěnné osvětlení **pandella** s led - neutrální bílá, dl. 40 cm - stříbrné / chrom





elektrický radiátor isan grenada

elektrické žebříkové topení **grenada** s termostatem a topnou patronou
rozměry: v. 1135 x š. 600 mm - bílá

sprchový žlab aquarius

lineární nerezový žlab **aquarius** s alu lištou dl. 800 mm s hydroizolační membránovou fólií



komín Ener plus

Bertrams

nerezový komínový systém

třívrstvý komín nezabírá prostor v místnosti, začíná nad krbovými kamny nebo vložkou
výhodou je možnost dodatečné instalace


- lehká konstrukce
- vnější plášť: pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou komaxit
- průměr 180 mm
- určený pro všechny druhy paliv
- barevné provedení černé

zděný komínový systém


komín je součástí základové desky domu a zasahuje do dispozice místnosti
nelze instalovat dodatečně, je nutné řešit již v průběhu realizace domu


- keramický zděný systém
- vnější plášť: komínová tvárnice
- průměr 180 mm
- určený pro všechny druhy paliv
- barevné provedení nadstřešní části
- betonové prvky imitující cihlu (červená, hnědá, černá) či omítka



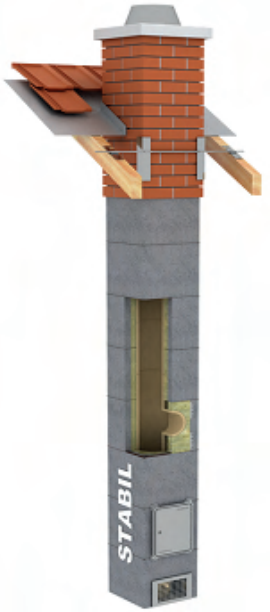









zábradlí

JAP

zábradlí před francouzské okno phoenix

elegantní venkovní zábradlí před francouzská okna vyrobené z ušlechtilé nerezové oceli, kotvení do líce fasády
součástí zábradlí je trubkové madlo a výplň se svislými pruty



nadstandardně je možné vybírat i z ostatních typů výrobce **andromeda**, **karina**, **hidden** nebo **taurus**, které se liší typem a způsobem zpracování výplně

Ener plus

stínící technika Ener plus

exteriérové stínění

- **venkovní žaluzie**
- hliníková lamela v profilu **z-90 noval**
- podomítkový zaomítací box, navíjecí mechanismy, textilní žebříčky a vytahovací pásky z materiálů odolávajícím počasí a uv záření
- boční vedení vodícími lištami v ostění, ovládání inteligentním io motorem
- **venkovní rolety**
- roletový pancíř hliníkových lamel s pu pěnou, podomítkový roletový box
- vodící lišty na rámu okna, ovládání inteligentním io motorem

- vysoký stupeň zastínění, termoregulační i ochranný efekt
- chrání před slunečním zářením, hlukem, větrem i deštěm

interiérové stínění

- ochrana před slunečním zářením, termoregulační i ochraný efekt
- hliníkové **horizontální žaluzie** nebo **textilní rolety**



venkovní žaluzie



venkovní roleta



horizontální žaluzie



textilní rolety



střešní okna Ener plus

VELUX®

střešní okna velux

- střešní kyvné okno **velux ggl** 78 x 118 cm
- trojsklo s inovativní thermotechnology tm
- vnitřní úprava dřeva čirým lakem
- venkovní úprava černý hliník
- spodní ovládací klika
- dvoustupňový ventilační systém





půdní schody Ener plus

půdní schody lwf 60

půdní schody s dřevěným žebříkem s vysokým stupněm protipožární ochrany pro komfortní a bezpečný přístup do půdních prostor

třída požární odolnosti ei1 / ei2 = 60 min

- rozměr: 70 x 120 cm pro výšku místnosti do 280 cm
- max. zatížení 160 kg
- koeficient přenosu tepla u = 0,64 w / m,k*
- tloušťka termoizolace 7,9 cm
- oboustranně bílý zateplený ohnivzdorný poklop s tl. 8,5 cm
- 3-dílný výlezový žebřík s nášlapy s protiskluzovou úpravou
- madlo pro větší bezpečnost a pohodlí





tepelné čerpadlo

STIEBEL ELTRON

hpa-o 4 cs plus flex set s

pro objekty s tepelnou ztrátou 3-6 kw

hpa-o 8 cs plus flex set s

pro objekty s tepelnou ztrátou 6-11 kw

set tepelného čerpadla vzduch-voda v kombinaci s vnitřním hydraulickým modulem **hm trend**
vnitřní hydraulický modul obsahuje regulaci **hpm 4**, integrovaný elektrokotel a oběhové čerpadlo, společně pro okruh tepelného čerpadla a okruh vytápění, dále přepínací ventil pro případný ohřev vody a expanzní nádobu
otopné soupravy

instalace tepelného čerpadla na stojací nebo pevnou konzoli
monoblokové provedení
všechny vývody u vnitřního hydraulickýho modulu pouze ve spodní části, určeno pro nástěnnou instalaci





rekuperace Ener*plus*

STIEBEL ELTRON

lwz 130 enthalpie

podstropní jednotka cca do 150 m²

vrc-w 400 enthalpie

nástěnná jednotka cca nad 150 m²

instalací systému řízeného větrání u vás postupně vymizí potřeba otevírat okna, čímž je účinně snižována tepelná ztráta budovy

jednotka obsahuje entalpický výměník, jehož prostřednictvím z objektu odchází menší množství tepla, ale i vlhkosti pro zajištění správné kvality vzduchu

integrovaná bypassová klapka slouží v letě k automatickému nočnímu vychlazování domu na příjemnou teplotu, což zvyšuje vnitřní pohodlí

u zděného domu je nutné přidat řadu zdiva a překlady navíc
nutný druhý požární podhled (u dřevostavby i u zděného domu)









fotovoltaika

sestava fotovoltaické elektrárny

výkon 4,8 kwp

sestavy se skládají z fotovoltaických panelů a hybridního střídače

fotovoltaické panely

fullblack panely 430 wp jsou celé černé a články nejsou téměř vidět tyto panely působí velice esteticky a doporučujeme je instalovat na černou střešní krytinu

hybridní střídač

solar power x3-hybrid-5.0-d g4.2

schopnost posílat energii jak do distribuční sítě, tak do bateriového úložiště







Ener plus

legenda piktogramů

legenda piktogramů

- pro exteriér
- pro interiér
- vzorník odstínů
- uv ochrana
- mechanicky odolné
- zrnitost
- ekologicky šetrné
- omyvatelnost
- vodou ředitelný
- ověřená kvalita
- odolné proti plísním
- mrazuvzdornost

- ocelový plech
- voděodolnost
- dlouhá životnost
- tvrdost glazury
- nátěrový systém
- jednoduchá montáž
- požární odolnost
- rektifikovaná dlaždice
- zatemnění proti slunci
- max. zátěž 160 kg max.
- pětikomorový profil 5
- sedmikomorový profil 7

- bezpečnostní třída RC2
- svrchní deska hpl HPL
- vložená výplň
- konstrukce s jádrem xps
- polyuretanová výplň PUR
- plošný obklad
- rohový prvek
- vratná pružina kliky
- rozeta k provrtání
- mezipokojový dózický klíč
- cylindrická fab vložka
- wc sada se zamykáním

- polodrážkové provedení
- dveřní křídlo š. 60 - 100 cm
- obložková zárubeň regulovaná
- 8 mm tloušťka lamely
- 4-stranná v-drážka
- třída zátěže pro komerční prostory 32
- zámkový spoj
- podlahové vytápění
- keramická dlažba
- keramický obklad
- mobilní aplikace
- dálkový ovladač

Ener plus nadstandardní vybavení dle ceníku příplatků nebo dle individuální cenové nabídky

poznámky

dotazy ?

EnerDOMY

rodinné domy na klíč

+420 800 320 320

info@enerdomy.cz

Za zámečkem 745/17, 158 00 Praha

EnerDomy

@enerdomy